
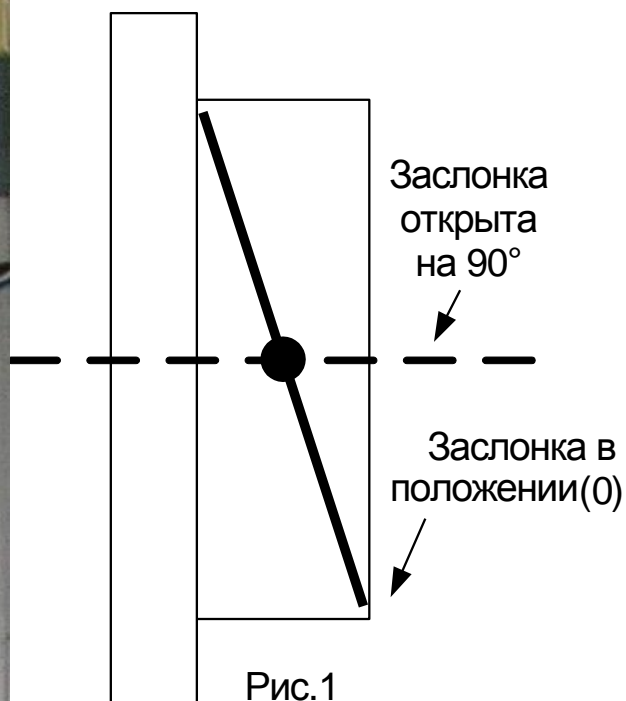


Установка блока управления заслонками (БУЗ-45).

Блок управления заслонками (БУЗ-45) устанавливается на задней стенке камеры.

1. Тягу БУЗ-45 без усилия повернуть по часовой стрелке до упора.
2. Соединить тяги БУЗ-45 с тягой заслонок через пластину крепления для установки электро-магнита и зафиксировать гайкой.
3. Открыть заслонки на 90° и в этом положении закрепить БУЗ-45 на задней стенке камеры.
4. Установить блок питания БПЗ-12 в силовом шкафу.
5. Дополнительный жгут подключить к соединительному боксу и к шкафу управления по схеме.
6. В шкафу управления на реле К1 провод №32 с контакта 12 (К1.1) переключить на контакт 11 (К1.2) точно напротив N
7. Разъём на жгуте соединить с дополнительным разъёмом БМИ.
8. Включить камеру, с БМИ задание заслонки задать(0). Проверить положение заслонок в (0) как показано на рисунке 1.

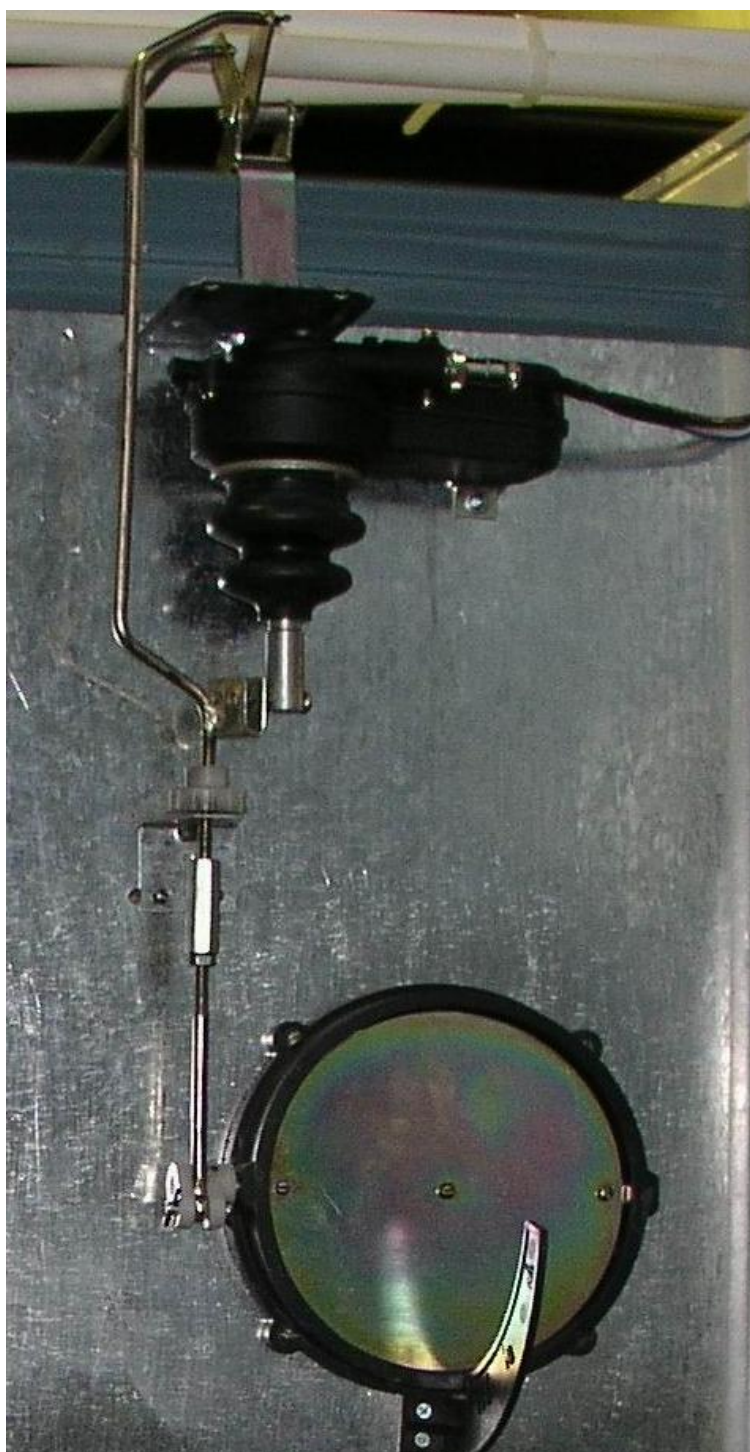

Вид заслонки сбоку